


# APV10

Сифон подов 150×150/110 мм със странично оттичане, сива решетка, яка за 2-ри слой хидроизолация, воден затвор

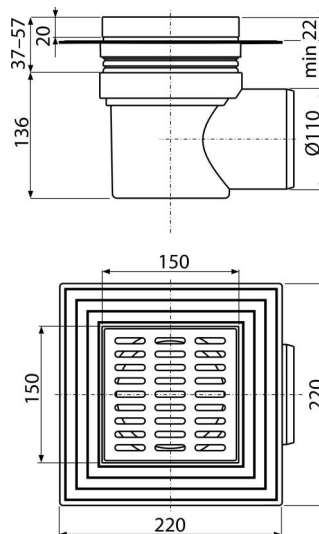

## Приложение

За достъп до инвалидни колички  
За отводняванена нивото на пода  
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

## Характеристики

- Странична връзка за мръсната вода Ø110 мм
- Яка-2-ро ниво на изолация за свързване към хидроизолационен слой под настилката
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Пластмасова решетка 145 × 145 × 5 мм
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 37–57 мм
- Канализация с голям капацитет

## Обхват на доставката

- Сифонно тяло 150×150 мм
- Яка 2-ро ниво на изолация вътрешна Ø150 мм
- Пластмасова решетка - сива
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø110 мм, страничен изход
- Воден затвор

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APV10	8594045937237	1,04   8,31   186,1 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 бр

Гаранция 2/6 гаранция \*      Митнически код 39269097      Норми EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 173-193 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm
- Поток на входната мрежа 79,2 l/min
- Воден затвор 51 mm