

# APV26C

Сифон подов 105×105/50 мм със странично оттичане, неръждаема решетка, яка за 2-ри слой хидроизолация, суха клапа

## Приложение


За достъп до инвалидни колички  
 За отводняване нивото на пода  
 За външни пространства, където може да има спад на температурата под нулата

## Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Яка-2-ро ниво на изолация за свързване към хидроизолационен слой под настилка
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механичното затваряне на сухия клапан за миризми предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 мм
- Ниска монтажна височина
- Суха клапа
- Регулируема по височина гърло 24–47 мм

## Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 мм
- Яка-2-ро ниво на изолация вътрешна Ø105 мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Суха клапа
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход

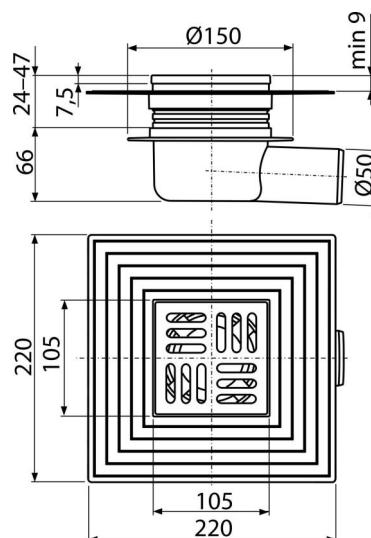

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APV26C	8595580507008	0,60   4,83   116,7 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 бр

Гаранция      Митнически код      Норми  
 2/6 гаранция \*      39269097      EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 90-113 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 260 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 62 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg