

AVZ103-R201

Външен отводняващ канал 100 мм с видим метален ръб и чугунена решетка, D400

Приложение


За отводняване на паркинги и подобни зони, пътища и други

Характеристики

- Многобройни ребра за здраво закрепване
- Отводняването може да се намали наполовина, за да се образуват две равни части
- Метален вертикален фланец подсилва ръбовете
- Капакът на страничния отвор може да се използва и за входяща връзка с Ø75 мм
- Материал с UV стабилизатор против стареене, избледняване и разграждане на пластмасата
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Модулна система - възможна връзка за оформяне на форми „I“, „L“, „T“ или „X“
- Подготвени слотове за използване на заключващите части за закрепване на канализацията в бетон
- Готов за използване по избор на уловителя за миризми с решетка за събиране на мръсотията
- Свързването на водата от страни на канализацията е възможно на четири места - Ø50 мм
- Изискан и здрав заключващ механизъм за лесно свързване на отделните канали
- Здрава конструкция - самоносеща
- Чугунена решетка - фиксирана към канализацията с осем винта от неръждаема стомана винтове, широчина на входящия процеп 11,6 мм
- Лесен достъп до канализацията - лесен за почистване
- Долна изходна връзка за отпадни води Ø110 мм
- Улейната заключваща сглобка позволява лесно свързване без допълнителни аксесоари!

Обхват на доставката

- Монтажен дистанционер 4 бр
- Чугунена решетка - 2 x 0,5 м - клас на натоварване D400
- Винтове от неръждаема стомана за фиксиране на решетката към канализацията, 8 бр
- Изпускателен корпус с метална рамка

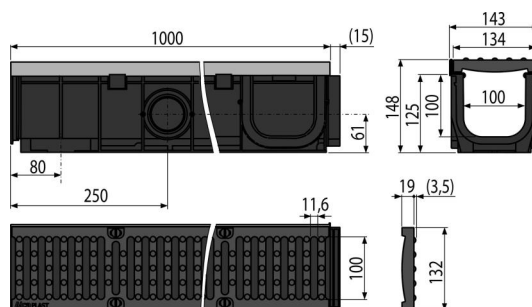

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AVZ103-R201	8595580511456	13,44 13,44 423,1 кг	148x1015x145 920x1200x800 мм	1 30 бр

Гаранция	Митнически код	Норми
2/6 гаранция *	39269097	EN1433

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 148 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm
- Дебит на сифона 95,3 cm²
- Клас на натоварване D400 40000 kg
- Входно напречно сечение на чугунената решетка 448,3 cm²