


# APV2321

Сифон подов 105×105/50/75 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, комбиниран затвор SMART

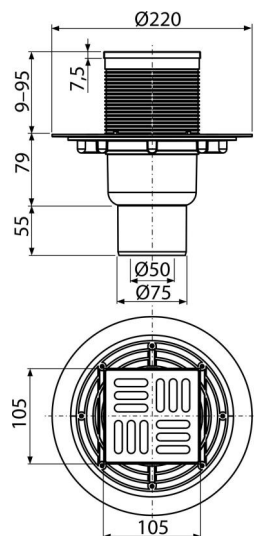

## Приложение

За достъп до инвалидни колички  
За отводняванена нивото на пода  
За вътрешен монтаж, където не се очаква редовно да се използва канализацията (пералня, котелни помещения, мазета)

## Характеристики

- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 мм
- Директна връзка с канализация Ø50 / 75 мм
- Широка изолационна яка за връзка с хидроизолационна конструкция
- Водният стълб и механичният капак ефективно предотвратяват проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 мм

## Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 мм
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø50 / 75 мм, прав изход

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APV2321	8595580518493	0,81   6,45   148,9 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 бр

Гаранция      Митнически код      Норми  
2/6 гаранция \*      39269097      EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 144-230 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 75/50 mm
- Поток на входната мрежа 37 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm