

# APV4344

**Сифон подов 105×105/50/75 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, фланец от неръждаема стомана и яка за 2-ри слой хидроизолация, воден и сух затвор**

## Приложение


За достъп до инвалидни колички  
 За отводняванена нивото на пода  
 За външни пространства, където може да има спад на температурата под нулата - сух клапан за миризма  
 За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани) - влагоуловител

## Характеристики

- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Яка-2-ро ниво на изолация за свързване към хидроизолационен слой под настилната
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 мм
- Фланец от неръждаема стомана за здраво закрепване на хидроизолационна мембрана или строителен хидроизолационен материал
- Директна връзка с канализация Ø50 / 75 мм
- Широка изолационна яка за връзка с хидроизолационна конструкция
- По избор използвайте сух или мокър затвор
- Регулируема по височина гърло 25–95 мм
- Клапаните за миризми предотвратяват проникването на миризми от канализацията

## Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 мм
- Яка-2-ро ниво на изолация вътрешна Ø105 мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Фланец от неръждаема стомана + комплект за монтаж
- Комплект уплътнения
- Суха клапа
- Дренажно тяло Ø50 / 75 мм, прав изход
- Воден затвор

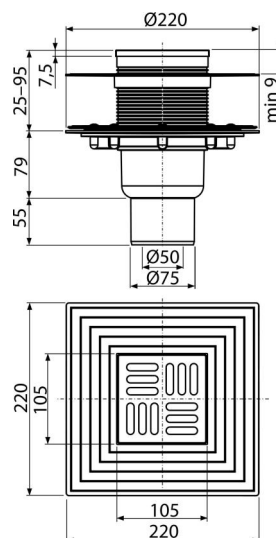

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APV4344	8595580518530	1,19   9,48   209,7 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 бр

Гаранция      Митнически код      Норми  
 2/6 гаранция \*      39269097      EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 159-229 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 470 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 75/50 mm
- Дебит на входящата решетка (сух клапан) 62 l/min
- Дебитът на входната решетка (влагоуловител) 46 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Воден затвор 51 mm