

# APZ12-750 Optimal

Линеен сифон с основа за перфорирани решетки или решетка за вграждане на плочка (

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За плътна решетка SOLID
- За вътрешна употреба
- За решетка TILE за вграждане на плочки

## Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми осигурява защита срещу неприятна миризма от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 85 мм
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора .
- Висока устойчивост срещу химикали

## Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 × 38 - 8 бр., Дюбел Ø8 - 8 бр
- Комбиниран клапан за миризми с вградено уплътнение
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 4 бр
- Линеен сифон

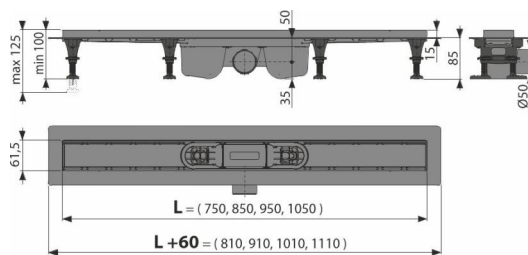

## Продуктов код, Логистична информация

| Код       | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|-----------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ12-750 | 8595580541033 | 750 мм<br>1,55   18,57   75,7 кг   | 820×125×150   825×370×700 мм | 12   36 бр                       |

| Гаранция       | Митнически код | Норми   |
|----------------|----------------|---------|
| 2/6 гаранция * | 39229000       | EN 1253 |

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-125 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 710 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 50 mm
- Поток на входната мрежа 63 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 50 mm