


AVZ112-R102 Low

Външен отводняващ канал 60 мм с видим пластмасов ръб и поцинкована решетка С-профил, А15

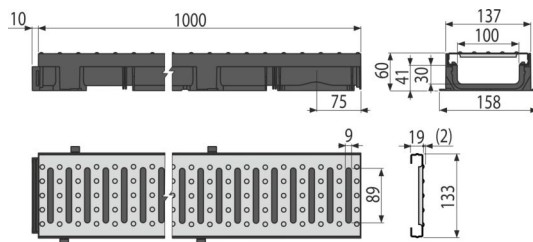

Приложение

За отводняване на зони с епизодично преминаване на автомобили, тротоари, пешеходни зони и подобни зони за леки автомобили

Характеристики

- Заклучване на решетката без използване на винтове
- Отводняването може да се намали наполовина, за да се образуват две равни части
- Материал с UV стабилизатор против стареене, избледняване и разграждане на пластмасата
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- ☒ Ниско тегло, висока плътност
- Поцинкована решетка с профил "С", ширина на входящия процеп 9 мм
- Изискан и здрав заключващ механизъм за лесно свързване на отделните канали
- Лесен достъп до дренажния канал - лесно почистване
- Долна изходна връзка за отпадни води Ø110 мм
- Улейната заключваща сглобка позволява лесно свързване без допълнителни аксесоари!

Обхват на доставката

- Профил от поцинкована решетка "С" - клас на натоварване А15
- Изпускателен корпус с пластмасова рамка

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AVZ112-R102	8595580572198	2,40 2,40 320,5 кг	1010x137x60 1010x137x60 мм	1 125 бр

Гаранция 2/6 гаранция * Митнически код 39269097 Норми EN 1433

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 60 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm